

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>	Varedeklaration <b>1007930-1351-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>05-12-2024</b>	Prøve start <b>10-12-2024</b>
	Produkt <b>0/8mm Bundsikringsgrus kv. II</b>	Modtaget den <b>10-12-2024</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Pederseje Stenværk Nr. Vedbyvej 13A 4840 Nr. Alslev</b>	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	Udtaget af

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	7,3		
--	-----	--	--

### Kornstørrelsesfordeling gnf. %

D60	0,806	D50	0,565	D60/D10 (U-tal)	8,3
D10	0,097				

Min- værdi    Max- værdi    Målt værdi    Sigte- serie

100	100	100	16
98	100	100	11,2
		99	8
		95	5,6
		92	4
		83	2
		68	1
		47	0,5
		30	0,25
		15	0,125
0,0	9,0	4,4	0,063

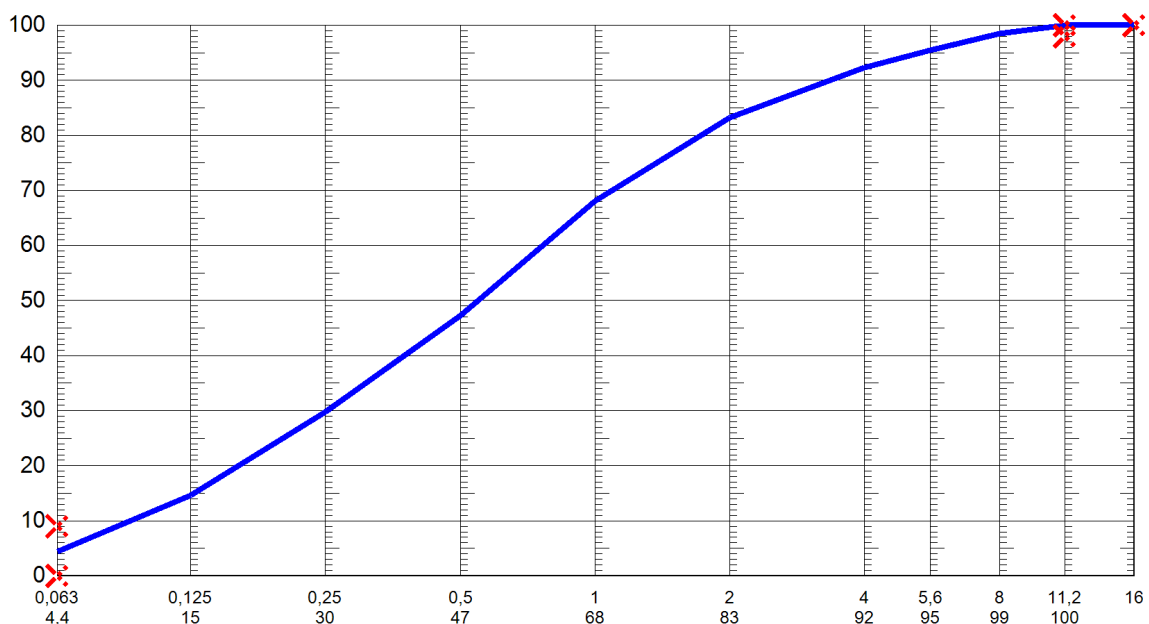

Bemærkning  
**Iht. AAB (dec. 2023) er der ingen krav til MB for Stabilitgrus og Bundsikringsgrus kv.I og kv.II, hvis finstof < 5%.**

Sted og dato  
**Vor Frue 11-12-2024**

*J. Müller*

---

**Johnna Okkels Müller, Laborant**  
 Elektronisk signatur