

Leverandør NCC Industry A/S Råstoffer Olieshavnsvej 28 8000 Århus C	Varedeklaration 1007779-1115 - 1 - BETON	Fra dato 2020-01-16
Produktionssted Siem Grusgrav Siem Skovvej 9575 Terndrup	Produkt 4/16-P	
	Produktbetegnelse 4/16 mm sten, kl. P	
	Produktbetegnelse Vasket og sorteret	
	Attest metode Metode A - Princip 2 : Rullende kontrol	


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -VOT (Mg/m ³)	2,51	2,47	2,55
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Tør (Mg/m ³)	2,43		
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Tilsyneladende (Mg/m ³)	2,63		
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Absorption (%)	3,1	2,6	3,6
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0,024
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0,022

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100			
100	100	100	22,4
90	100	92	16
41	61	51	11,2
15	25	20	8
1	21	11	5,6
0	15	5	4
0	5	1	2
0,0	1,5	0,5	0,063

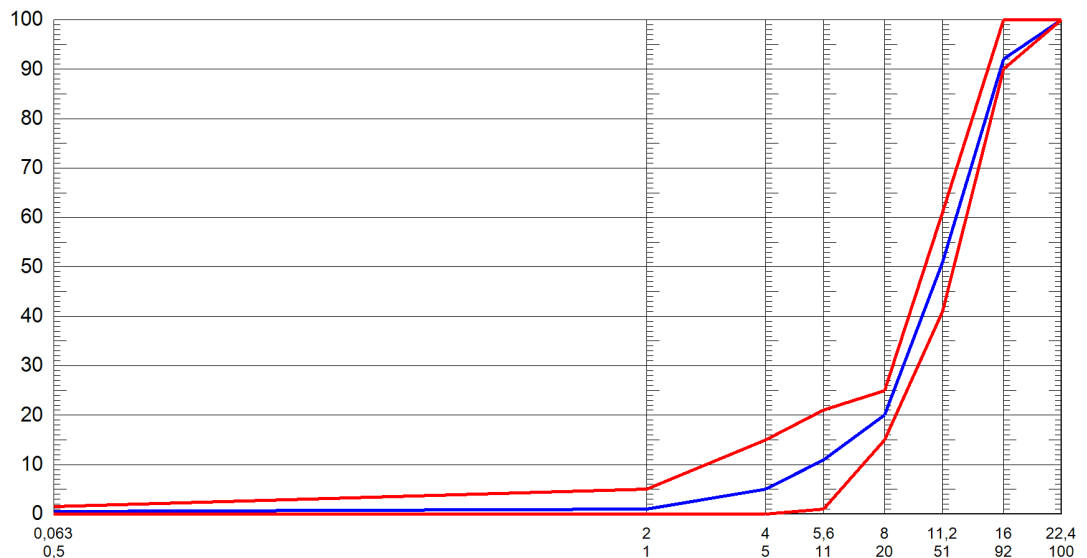

Bemærkning

Kategori : Gc85/20 , f1,5
CE-Mærkning www.tilslag.dk

Hanne Boye-Nielsen, Laborant
Elektronisk signatur

Erstatter Varedeklaration 14025-15-1



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
i DS/EN 12620 samt DS/EN 206 DK NA krav
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk