


Leverandør	Varedeklaration	Fra dato	Erstatter
NCC Industry A/S	1007814-1121 - 4 - BETON	2025-09-04	2024-01-01
Oliehavnsvej 28	Produkt		
8000 Århus C	4/8M		
Produktionssted	Produktbetegnelse		
Vesterhavsrålbjerg	4/8 mm perlesten kl. M.		
Zodiakvej 37	Produktbetegnelse		
6700 Esbjerg	Vasket og jigget Nordsømateriale		
	Attest metode		
	Princip 2: Rullende kontrol		

Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m³)	2,62	2,58	2,66
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	1,1	0,9	1,3
DS/EN 933-4 Formindeks	5		20
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,016		0,024
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,014		0,021
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	2,0		5,0
Alkaliempfindliche bestandteile (%)	1,5		10,0

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDDELING

Min- Max- Middelt
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
100	100	100	11,2
85	100	87	8
		30	5,6
0	10	5	4
0	2	0	2
0,0	1,4	0,2	1

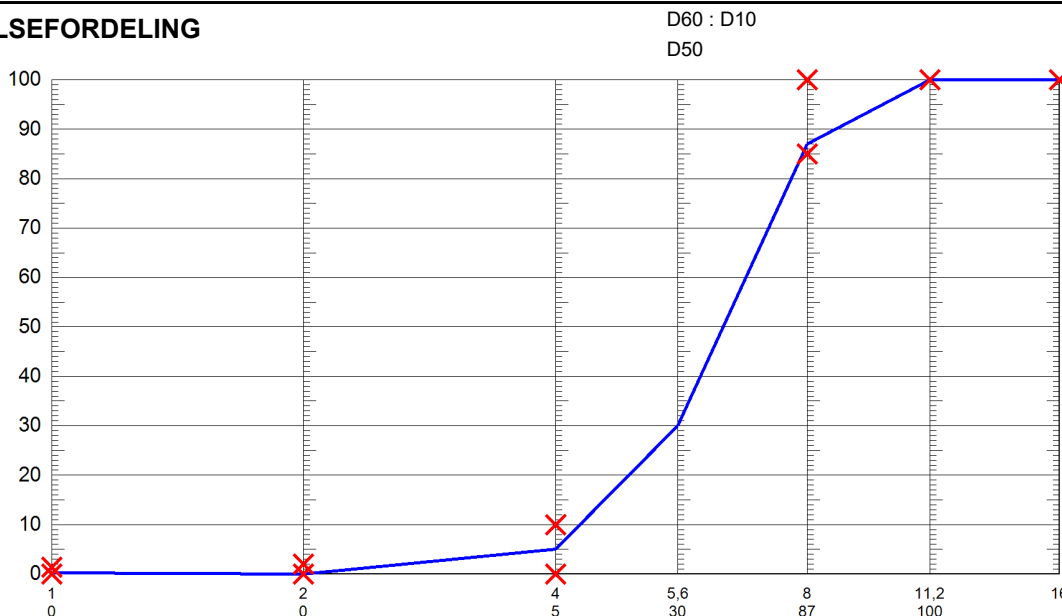

Bemærkning

Tørstet
Kategori GC85/20, f1,5
TK-84, vægtet for hele kornkurven,
mL/kg=0,02
TK-84, vægtet for andel <4 mm,
mL/kg= 0,07
ITT-rapport, se www.tilslag.dk

Mikkel Svendsen, Laborant



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder
krav til tilslagsmaterialer i overensstemmelse
med DS/EN 12620 og DS 206 Anneks E