

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Leverandør NCC Industry A/S Råstoffer Oliehavnsvej 28 8000 Århus C | Varedeklaration 1007816-1115 - 1 - BETON | Fra dato 2020-01-16 |
| Produktionssted Siem Grusgrav Siem Skovvej 9575 Terndrup | Produkt 2/8 | |
| | Produktbetegnelse 2/8 mm kl.P | |
| | Produktbetegnelse Sorteret og vasket bakkemateriale | |
| | Attest metode Princip 1: Bunkekontrol | |

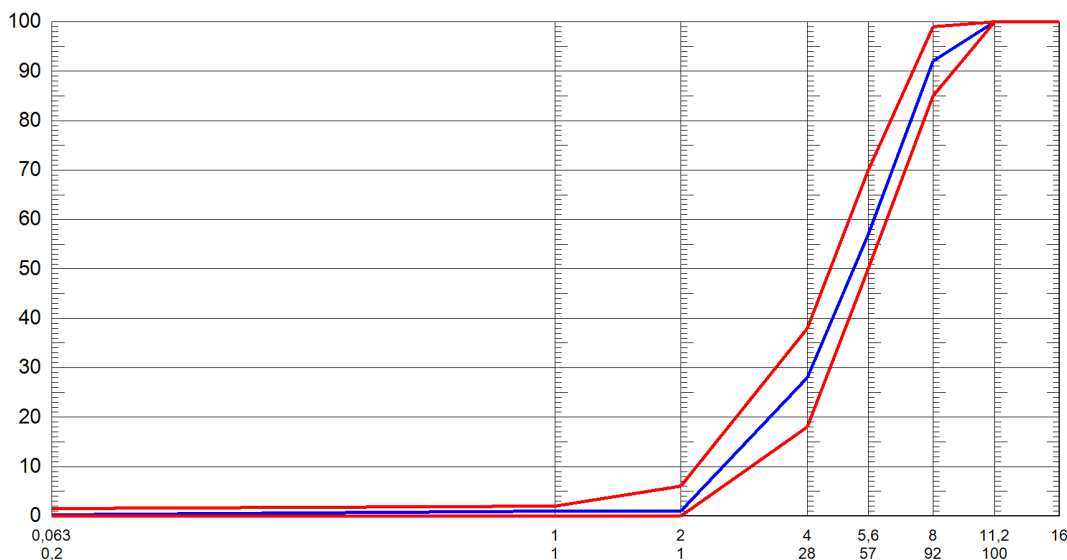

| Egenskab / prøvningsmetode | Middelværdi | Min værdi | Max værdi |
|--|-------------|-----------|-----------|
| DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -VOT (Mg/m ³) | 2,49 | 2,45 | 2,53 |
| DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Absorption (%) | 3,1 | 2,5 | 4,5 |
| DS/EN 933-4 Formindeks | 5 | | 20 |
| DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%) | 0 | | 0,003 |
| Ækvivalent alkaliindhold (%) | 0 | | 0,003 |

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

| | | | |
|-----|-----|-----|-------|
| 100 | | | |
| 100 | 100 | 100 | 16 |
| 100 | 100 | 100 | 11,2 |
| 85 | 99 | 92 | 8 |
| 50 | 70 | 57 | 5,6 |
| 18 | 38 | 28 | 4 |
| 0 | 6 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 1 | 1 |
| 0,0 | 1,5 | 0,2 | 0,063 |

Hanne Boye-Nielsen, Laborant
Elektronisk signatur

Bemærkning
Kategori: Gc 85/20, f 1,5

CE-Mærkning: WWW.tilslag.dk

Erstatter Varedeklaration 14015-15-9



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
i DS/EN 12620 samt DS/EN 206 DK NA krav
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk