

Leverandør <b>NCC Industry A/S , Råstoffer</b> Oliehavnsvej 28 8000 Århus C	Varedeklaration <b>14110-11 - 5 - BETON</b>	Fra dato <b>2019-11-01</b>	Erstatter <b>2018-03-22</b>
Produktionssted <b>Rom Grusværk</b> Fabjerg Kirkevej 30, Rom 7620 Lemvig	Produkt <b>0/4PTØRHARPET</b>		
	Produktbetegnelse <b>0/4 mm sand klasse P, tørharpet</b>		
	Produktbetegnelse <b>Sorteret smeltevandssand</b>		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -VOT (Mg/m <sup>3</sup> )	2,64	2,60	2,68
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Absorption (%)	0,2	0,0	0,5
DS/EN 1744 Humusindhold	Lysere		Lysere
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)			0,0025
Ækvivalent alkaliindhold (%)			0,003

**EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING**

D60 : D10  
D50

Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

98	100	100	8
98	100	100	5,6
95	100	100	4
90	100	97	2
75	95	87	1
51	71	61	0,5
14	25	18	0,25
0	7	3	0,125
0,0	3,0	1,0	0,063

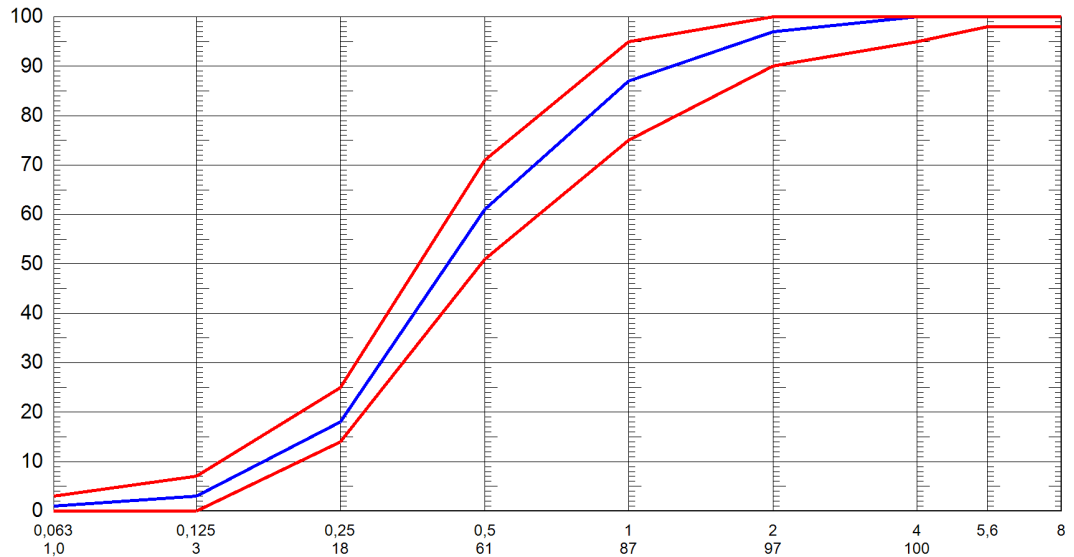

Bemærkning

Gf 85, f3,0

CE-Mærkning: Tilslag.dk

\*\*\* SERVICE - SUPPORT \*\*\*



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret  
under system 2+ at produktet opfylder kravene  
i DS/EN 12620 samt DS/EN 206 DK NA krav  
til tilslagsmaterialer, se [www.tilslag.dk](http://www.tilslag.dk)