

### ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

|                                                                                 |                                          |                                              |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Leverandør                                                                      | Varedeklaration<br><b>1007941-1355-2</b> | Dato for prøveudtagning<br><b>28-10-2025</b> | Prøve start<br><b>28-10-2025</b>    |
|                                                                                 | Produkt<br><b>0/8mm Leret vejgrus</b>    | Modtaget den<br><b>28-10-2025</b>            | Prøve slut<br><b>31-10-2025</b>     |
| Produktionssted<br><b>Nyrand Grusgrav<br/>Gammelrandgaard<br/>4470 Svebølle</b> | Produktbetegnelse                        | Reference                                    | ID<br><b>Nyrand</b>                 |
|                                                                                 | Objekt                                   | Registreret af                               | Mærkning<br><b>+ teksturanalyse</b> |
|                                                                                 |                                          | Udtaget af                                   |                                     |

| Egenskab / prøvemethode          | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling |       |           |           |
| Udvaskning og sigtning           |       |           |           |
| Vand (%)                         | 7,7   |           |           |
| Finsand 20-200µm (%) [EA]        | 21,2  |           |           |
| Grovsand 200-2000µm (%) [EA]     | 73,7  |           |           |
| Humus (%) [EA]                   | 1,1   |           |           |
| Ler <2µm (%) [EA]                | 0,7   |           |           |
| Silt 2-20µm (%) [EA]             | 4,5   |           |           |


### Kornstørrelsesfordeling

gnf. %

D60 D50 0,871 D60/D10 (U-tal)

Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

|     |      |      |       |
|-----|------|------|-------|
| 100 | 100  | 100  | 16    |
| 95  | 100  | 99   | 11,2  |
| 90  | 100  | 94   | 8     |
| 75  | 95   | 82   | 4     |
| 64  | 84   | 69   | 2     |
| 48  | 68   | 55   | 1     |
| 30  | 45   | 36   | 0,5   |
| 14  | 26   | 21   | 0,25  |
| 7   | 17   | 14   | 0,125 |
| 5,0 | 13,0 | 10,6 | 0,063 |

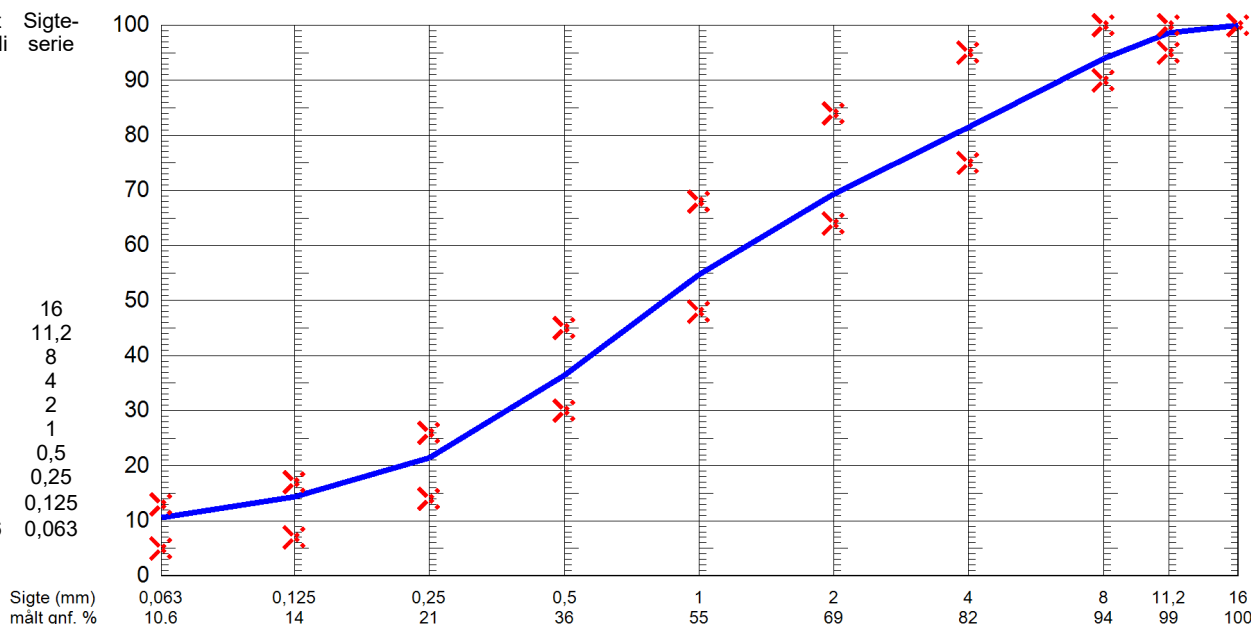

Bemærkning

Sted og dato

**Vor Frue 07-11-2025**

*Annika Myrhdal Baasch*

**Annika Myrhdal Baasch, Laborant**

Elektronisk signatur