

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer Region Fyn/Sønderjylland Energivej 36, 5260 Odense S	Varedeklaration 1007780-1245 - 2 - BETON	Fra dato 2020-04-01	Erstatter 2020-01-10
Produktionssted Koledhus Grusgrav Koledhusvej 5853 Ørbæk	Produkt 8/16P		
	Produktbetegnelse 8/16 mm ærtesten, kl. P		
	Produktbetegnelse Sorteret og vasket		
	Attest metode Princip 2: Rullende kontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -VOT (Mg/m ³)	2,48	2,44	2,52
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Absorption (%)	3,5	3,0	4,0
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100			
100	100	100	
100	100	100	31,5
100	100	100	22,4
85	100	91	16
27	57	42	11,2
0	20	10	8
0	2	1	4
0,0	1,5	0,1	0,063

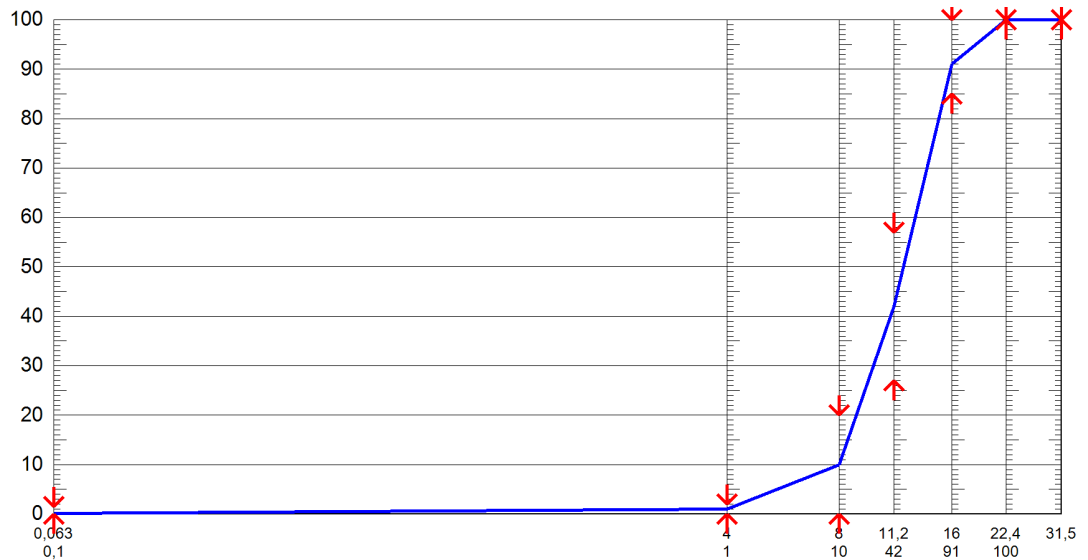

Bemærkning
Tørsigtet
Kategori GC85/20, f1,5

Mikkel Svendsen, Laborant



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
i DS/EN 12620 samt DS/EN 206 DK NA krav
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk