

Leverandør <b>NCC Industry A/S</b> Oliahavnsvej 28 8000 Århus C	Varedeklaration <b>1007812-1121 - 3 - BETON</b>	Fra dato <b>2020-09-30</b>	Erstatter <b>2020-09-18</b>
Produktionssted <b>Vesterhavsrålbjerg</b> Orionvej 7 6700 Esbjerg Tlf. 75134433	Produkt <b>4/8-A</b>		
	Produktbetegnelse <b>4/8 mm perlesten, kl. A</b>		
	Produktbetegnelse <b>Vasket og jigget Nordsømateriale</b>		
	Attest metode <b>Princip 2: Rullende kontrol</b>		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -VOT (Mg/m <sup>3</sup> )	2,63	2,59	2,67
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Absorption (%)	0,9	0,6	1,2
DS/EN 933-4 Formindeks	7		20
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,007		0,024
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,0056		0,021
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	0,8		1,0
Alkaliempfindliche bestandteile (%)	1,1		3,0

### EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10  
D50

Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
100	100	100	11,2
85	100	92	8
7	20	17	4
0	2	2	2
0,0	1,4	0,9	1

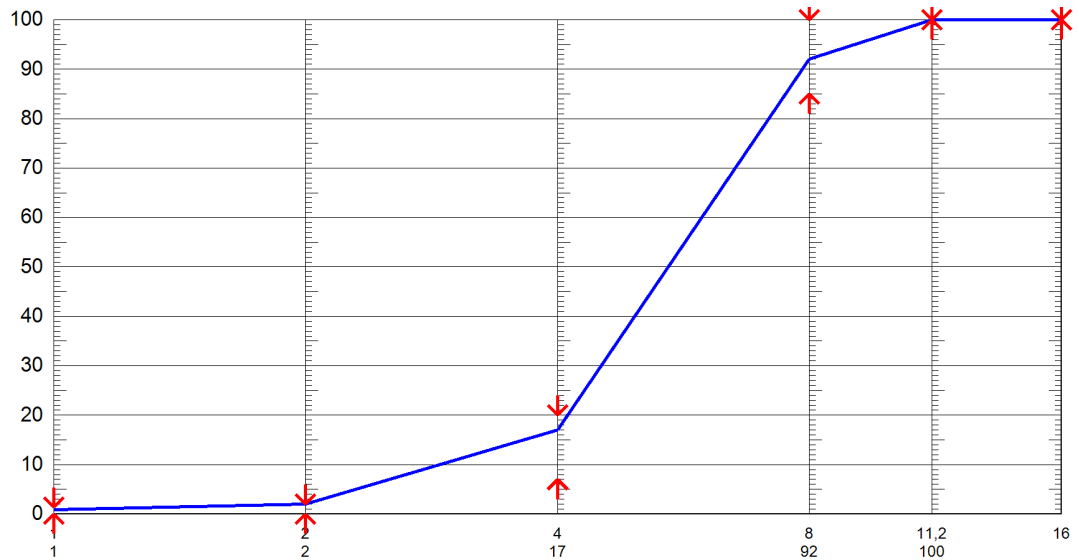


Bemærkning  
Tørsigtet  
Kategori: Gf 85, f3

**Mikkel Svendsen, Laborant**  
Elektronisk signatur