

Leverandør	Varedeklaration	Fra dato	Erstatter
NCC Industry A/S	1007813-1121 - 2 - BETON	2025-10-27	2020-05-05
Oliehavnsvej 28	Produkt		
8000 Århus C	2/8 MM PERLESTEN		
Produktionssted	Produktbetegnelse		
Vesterhavsrålbjerg	2/8 mm Perlesten Kl.M		
Zodiakvej 37	Produktbetegnelse		
6700 Esbjerg	Sømateriale fra Jyske rev		
	Attest metode		
	Princip 2: Rullende kontrol		

Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m³)	2,60	2,57	2,63
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	1,0	0,7	1,3
DS/EN 933-4 Formindeks	5		20
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,017		0,024
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,014		0,021
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	1,5		5,0
TI-B 75 Kritisk absorption	1,2		2,5


EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10

D50

Min- Max- Middelt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
100	100	100	11,2
85	100	95	8
47	77	62	5,6
13	43	28	4
0	20	10	2,8
0	10	5	2
0	2	1	1
0,0	1,5	0,2	0,063

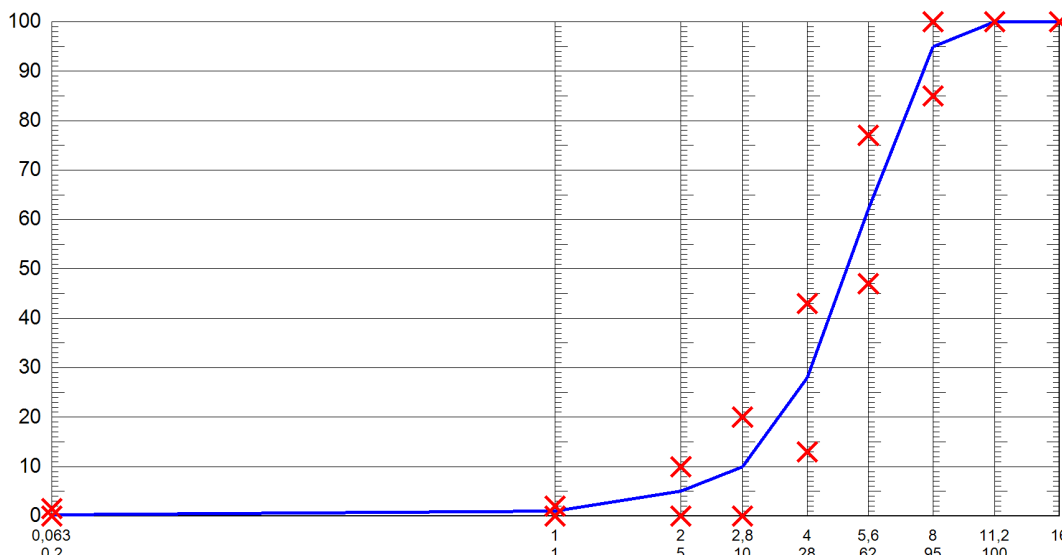

Bemærkning

Tørstet
Kategori GC85/20, f1,5
TK-84, vægtet for hele kornkurven,
mL/kg=0,02
TK-84, vægtet for andel <4 mm,
mL/kg= 0,07
ITT-rapport, se www.tilslag.dk

Mikkel Svendsen, Laborant



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder
krav til tilslagsmaterialer i overensstemmelse
med DS/EN 12620 og DS 206 Anneks E