

Leverandør	Varedeklaration 1007912-1112 - 2 - BETON	Fra dato 2021-01-21	Erstatter 2020-04-29
Produktionssted Vestbirk Stenleje Ryvej 59A 8752 Østbirk	Produkt 0/2 A		
	Produktbetegnelse 0/2 mm vasket sand kl.A		
	Produktbetegnelse Sorteret og vasket		
	Attest metode Metode B - Princip 2 : Bunkekontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -VOT (Mg/m ³)	2,65	2,61	2,69
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Absorption (%)	0,1	0,1	0,5
DS/EN 1744 Humusindhold	Lysere		Lysere
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0,003
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0,003
TK-84 Kemisk svind (ml/kg)	0,18		0,30

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100			
100	100	100	4
97	100	100	2,8
91	99	96	2
79	89	83	1
52	62	53	0,5
13	23	15	0,25
0	4	1	0,125
0,0	1,5	0,2	0,063

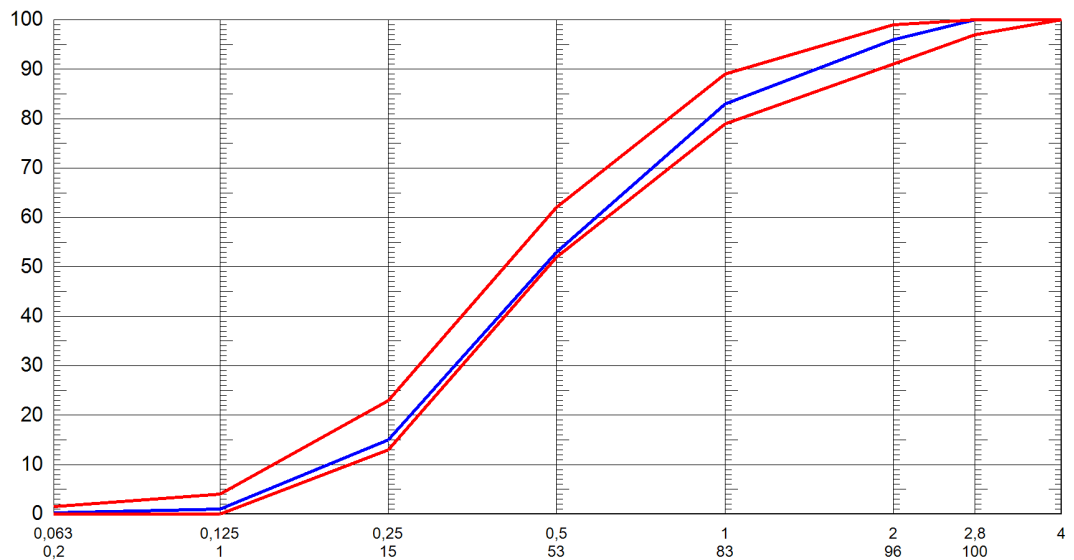

Bemærkning
Gf85, f3,0
CE mærkning www.tilslag.dk

Hanne Boye-Nielsen, Laborant
Elektronisk signatur

BUNKE 5



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
i DS/EN 12620 samt DS/EN 206 DK NA krav
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk